

# V300

- FR** MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
- DE** INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG
- IT** MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO
- EL** ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
- ES** GUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
- PT** GUIA DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO
- EN** OPERATING AND INSTALLATION GUIDE
- NL** GIDS VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUG
- CS** PŘÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUZE
- RU** РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

دليل التركيب والاستعمال **AR**





<b>1 - BIENVENUE</b>	<b>2</b>
1.1 Qui est Somfy ?	2
1.2 Assistance	2
1.3 Garantie	2
<b>2 - INFORMATIONS IMPORTANTES – SÉCURITÉ</b>	<b>2</b>
2.1 Généralités	2
2.2 Consignes générales de sécurité	2
2.3 Conditions d'utilisation	2
2.4 Recyclage et mise au rebut	3
2.5 Signification des logos présents sur le bloc secteur	3
<b>3 - PRÉSENTATION DU PRODUIT</b>	<b>3</b>
3.1 Composition du kit	3
3.2 Descriptif du produit	4
3.3 Installation type	6
<b>4 - INSTALLATION DU MONITEUR</b>	<b>8</b>
4.1 Installation pour un logement	8
4.2 Installation pour deux logements	9
<b>5 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE</b>	<b>9</b>
5.1 Câblage de la platine de rue	9
5.2 Installation de l'étiquette porte-nom	12
5.3 Mise sous tension de l'installation	13
<b>6 - RÉGLAGE DU VISIOPHONE</b>	<b>14</b>
6.1 Moniteur	14
6.2 Platine de rue	14
<b>7 - COMMANDE SANS FIL D'ÉQUIPEMENTS SOMFY RTS</b>	<b>15</b>
7.1 Ajouter un équipement RTS (Radio Technologie Somfy)	15
7.2 Retirer un équipement Somfy RTS	15
7.3 Enregistrer une motorisation de portail Somfy RTS avec la commande sans fil intégrée	16
<b>8 - UTILISATION</b>	<b>16</b>
8.1 Répondre à un visiteur	16
8.2 Ouvrir le portail	16
8.3 Déverrouiller la gâche/serrure électrique	16
8.4 Commande sans fil d'un équipement Somfy RTS depuis le moniteur	17
8.5 Visionner / supprimer les photos	17
<b>9 - MAINTENANCE</b>	<b>18</b>
9.1 Nettoyage	18
<b>10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>18</b>

# 1 - BIENVENUE

---

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

## 1.1 Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des moteurs et automatismes pour les équipements de la maison. Motorisations pour portails, portes de garage ou volets roulants, systèmes d'alarme, commandes d'éclairage, thermostats de chauffage, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et économie d'énergie.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

## 1.2 Assistance

Bien vous connaître, vous écouter, répondre à vos besoins, telle est l'approche de Somfy.

Pour tout renseignement concernant le choix, l'achat ou l'installation de produits Somfy, vous pouvez demander conseil à votre revendeur ou prendre contact directement avec un conseiller Somfy qui vous guidera dans votre démarche.

Internet : [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr)

## 1.3 Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

# 2 - INFORMATIONS IMPORTANTES – SÉCURITÉ

---

## 2.1 Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy.

Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit Somfy avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation et l'utilisation de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

Par la présente Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce)

Images non contractuelles.

## 2.2 Consignes générales de sécurité

Ne pas laisser les enfants jouer avec le point de commande.

Ne jamais tremper le point de commande dans un liquide.

Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.

## 2.3 Conditions d'utilisation

La portée radio est limitée par les normes de régulation des appareils radio.

La portée radio dépend fortement de l'environnement d'usage : perturbations possibles par gros appareillage électrique à proximité de l'installation, type de matériau utilisé dans les murs et cloisons du site.

L'utilisation d'appareils radio (par exemple un casque radio hi-fi) utilisant la même radio fréquence peut réduire les performances du produit.

La caméra de ce visiophone a pour fonction d'identifier un visiteur, en aucun cas elle ne doit être utilisée pour surveiller la rue.

Cette installation doit être utilisée conformément à la loi informatique et libertés.

Toute utilisation de ces produits en dehors d'un cadre strictement personnel est soumise à des obligations légales d'utilisation, notamment en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, sur lesquelles il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL, et est soumise à l'obtention d'autorisations administratives préalables.

L'acheteur est susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'utilisation détournée du dispositif dans le but de porter atteinte à l'intimité de la vie privée ou à l'image de tiers ; Somfy ne pourra en aucun cas être tenue responsable à raison d'une utilisation du visiophone en contravention avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

## 2.4 Recyclage et mise au rebut



Ne pas jeter le produit hors d'usage avec les déchets ménagers. Faire reprendre le produit par son distributeur ou utiliser les moyens de collecte sélective mis à disposition par la commune.

## 2.5 Signification des logos présents sur le bloc secteur



Le bloc secteur livré avec le produit ne doit être installé que dans un local abrité et sec.



Courant continu




Le bloc secteur livré avec le produit est du type double isolation et ne nécessite donc pas de raccordement au conducteur de terre.



Courant alternatif

# 3 - PRÉSENTATION DU PRODUIT

## 3.1 Composition du kit

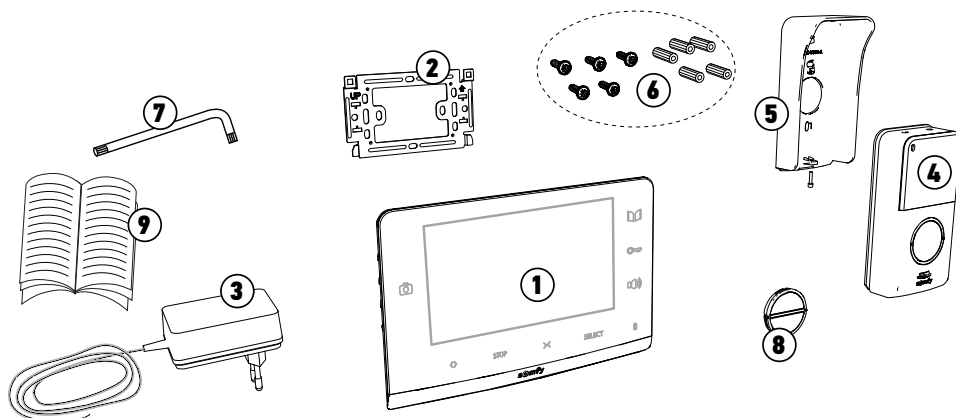

Repère	Désignation	Quantité
1	Moniteur intérieur	1
2	Support de fixation moniteur	1
3	Bloc d'alimentation secteur moniteur	1
4	Platine de rue (avec bouton 1 logement)	1
5	Visière pare-pluie	1
6	Vis + chevilles pour fixation moniteur et platine de rue	5 + 5
7	Clé Torx	1
8	Bouton 2 logements	1
9	Notice d'installation et d'utilisation	1

## 3.2 Descriptif du produit


Le visiophone se compose d'un moniteur intérieur et d'une platine de rue. Le raccordement du moniteur intérieur à la platine de rue s'effectue avec 2 fils et le bloc d'alimentation secteur se câble sur le moniteur (voir partie «3.3 Installation type»).

### 3.2.1 Moniteur

Le moniteur intérieur est équipé d'un émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy). Cette commande sans fil permet de commander les produits de la maison équipés d'un récepteur RTS Somfy (porte de garage, portail, éclairage, volets roulants, store, etc.).

Le V300 offre la possibilité de combiner deux logements distincts ainsi que la possibilité d'avoir un moniteur supplémentaire optionnel pour chaque logement. Pour ce type d'installation, voir partie «4.2 Installation pour deux logements».

**Nota** : avant de fixer le moniteur, il est important de vérifier que la portée radio est suffisante pour piloter tous les produits sans fil RTS souhaités (notamment le portail) depuis l'emplacement où il doit être installé.

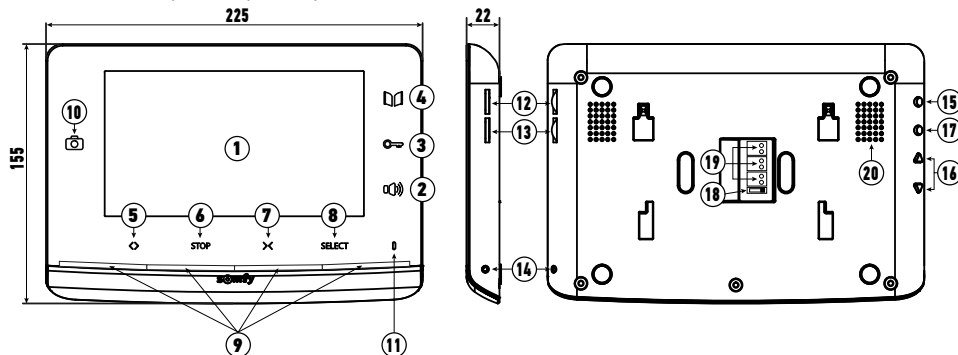


	Repère	Désignation	Description
	1	Écran	Permet de voir le visiteur.
Commandes filaires	2	Touche d'activation micro	Active le microphone du moniteur pour répondre à un visiteur.
	3	Touche gâche/serrure électrique	Pilote la gâche ou la serrure électrique.
	4	Touche portail	Pilote le portail motorisé.
Commandes sans fil	5	Touche ouverture/allumage	Commande l'ouverture du portail, du volet roulant, du store, de la porte de garage ou l'allumage d'un éclairage.
	6	Touche STOP	Commande l'arrêt du mouvement du portail, du volet roulant, du store ou de la porte de garage.
	7	Touche fermeture/extinction	Commande la fermeture du portail, du volet roulant, du store, de la porte de garage ou l'extinction d'un éclairage.
	8	Bouton de sélection du canal RTS	Permet de sélectionner le canal radio qui pilote un produit ou un groupe de produits (voir partie «8.4 Commande sans fil d'un équipement Somfy RTS depuis le moniteur»).
	9	Voyants des canaux	Chaque voyant représente un canal RTS (Radio Technologie Somfy). Il y a en tout 5 canaux : pour le 5e canal, les 4 voyants s'allument.
	10	LED photo	La LED photo s'éclaire en cas de visite manquée : une photo est enregistrée à chaque appel sans réponse depuis le moniteur.
	11	Microphone	Permet de parler avec son interlocuteur situé devant la platine de rue.
	12	Volume sonnerie	Molette de réglage du volume de la sonnerie.
	13	Volume haut-parleur	Molette de réglage du volume du haut-parleur.
	14	Bouton PROG	Permet de programmer le moniteur pour le pilotage sans fil des équipements RTS (Radio Technologie Somfy).
	15	Bouton MENU	Permet d'entrer dans le menu pour le réglage de la luminosité, du contraste, etc.

Repère	Désignation	Description
16	Boutons de réglage	Permettent la navigation lors de votre choix de sonnerie (voir partie «6.1.1 Changement de sonnerie du moniteur») et lors du réglage du moniteur (contraste, luminosité...).
17	Bouton BACK	Permet de revenir en arrière dans le menu de réglage. Permet de faire une capture d'écran lors d'une conversation avec un visiteur. Permet de configurer la sonnerie du moniteur par un appui long.
18	Commutateur 1 ou 2 logements	Permet de paramétrer l'installation pour un ou deux logements.
19	Bornier	Permet de raccorder le moniteur à l'alimentation secteur, à la platine de rue et au moniteur additionnel s'il est installé.
20	Haut-parleur	Permet d'entendre la sonnerie lors d'un appel et la voix de l'interlocuteur situé devant la platine de rue.

### 3.2.2 Platine de rue

La platine de rue peut être reliée à une motorisation de portail et à une gâche/serrure électrique (12 V AC/DC - 800 mA maximum). Le portail et la gâche/serrure électrique pourront être actionnés de façon indépendante depuis le moniteur du visiophone, voir parties «5.1.1 Raccordement à une motorisation de portail Somfy» et «5.1.2 Raccordement à une gâche/serrure électrique».

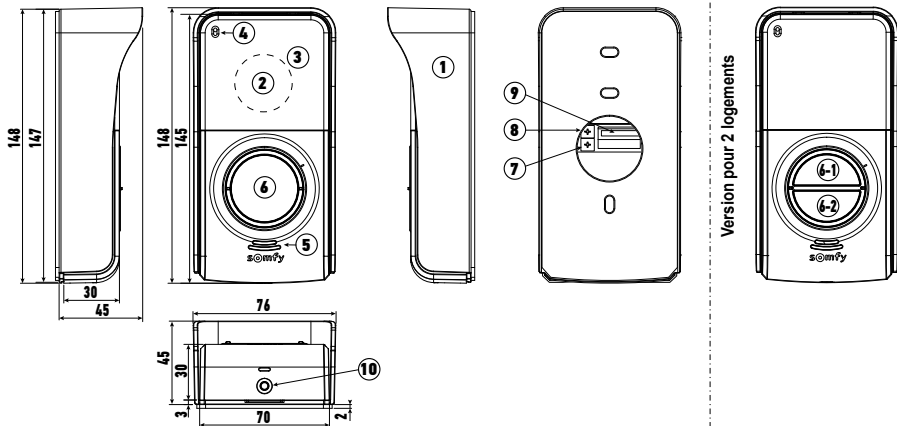

Repère	Désignation	Description
1	Visière pare-pluie	Protège la caméra de la pluie et du soleil.
2	Caméra	Filme le visiteur et envoie l'image au moniteur.
3	Éclairage LED IR	Permet de voir les visiteurs dans la nuit.
4	Microphone	Permet au visiteur de parler avec son interlocuteur situé à l'intérieur.
5	Haut-parleur	Permet au visiteur d'entendre son interlocuteur situé à l'intérieur.
6	Étiquette porte-nom rétroéclairée Bouton d'appel rétroéclairé	Permet d'indiquer votre nom sur une étiquette. Permet au visiteur de déclencher la sonnerie du moniteur. La caméra se met en marche et l'écran du moniteur s'allume.
7	Potentiomètre de réglage du volume d'écoute	Permet de régler le volume du haut-parleur de la platine de rue.
8	Potentiomètre de réglage du signal sonore	Permet de régler le volume du signal d'appel émis par le haut-parleur de la platine de rue.
9	Bornier	Permet de raccorder la platine au moniteur, à une motorisation de portail et à une gâche/serrure électrique.
10	Vis anti-vandale	Permet d'interdire l'ouverture de la platine de rue sans la clé Torx fournie.



### 3.3 Installation type

#### 3.3.1 Pour un logement


	Distance entre la platine de rue le moniteur le plus éloigné	Câble à utiliser
A	Inférieure à 50 m	2 fils de 0,5 mm <sup>2</sup> mini
	Entre 50 et 100 m	2 fils de 1 mm <sup>2</sup>
B		2 fils de 0,75 mm <sup>2</sup> mini
C		2 fils de 0,5 mm <sup>2</sup> mini

**i** Il est recommandé d'utiliser des câbles souples et d'étamer les extrémités dénudées ou de les munir d'embouts à sertir.


**i** La section de fil maximale admissible par les borniers est de 1mm<sup>2</sup>.

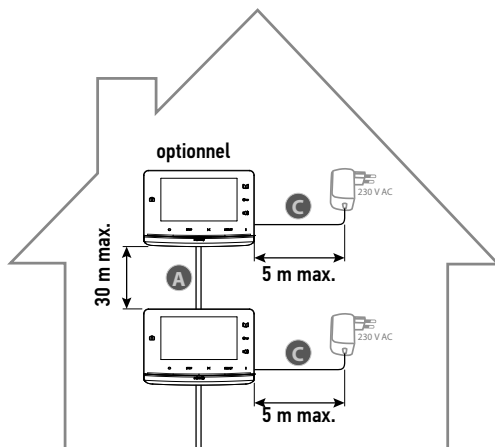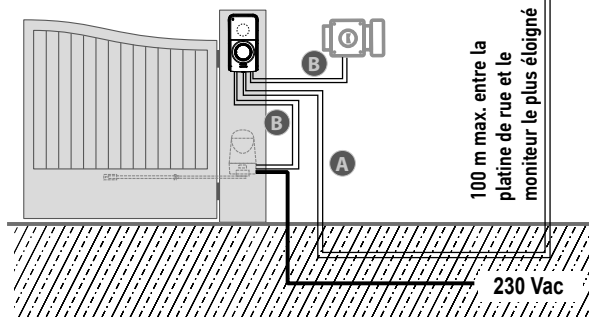

**Nota :** Nous vous conseillons de passer le câble du visiophone et le(s) câble(s) du moteur dans des gaines séparées.



**Nota :** Si vous devez utiliser des boîtes de dérivation pour câbler le visiophone, utilisez au plus **deux boîtes** entre la platine de rue et le moniteur et au plus **une boîte** entre le moniteur et le bloc d'alimentation secteur.

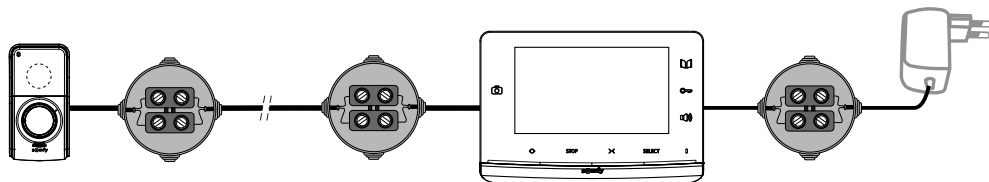




### 3.3.2 Pour deux logements

Le visiophone V300 vous offre également la possibilité de configurer l'interphone pour deux logements distincts. Il faut dans ce cas câbler ces 2 logements via une boîte de dérivation installée sur les 2 fils venant de la platine de rue équipée de deux boutons d'appel (voir partie «4.2 Installation pour deux logements»).

Avec cette configuration, on peut également installer 1 moniteur supplémentaire par logement.

**Nota :** Le moniteur pour le deuxième logement n'est pas fourni dans le pack initial.

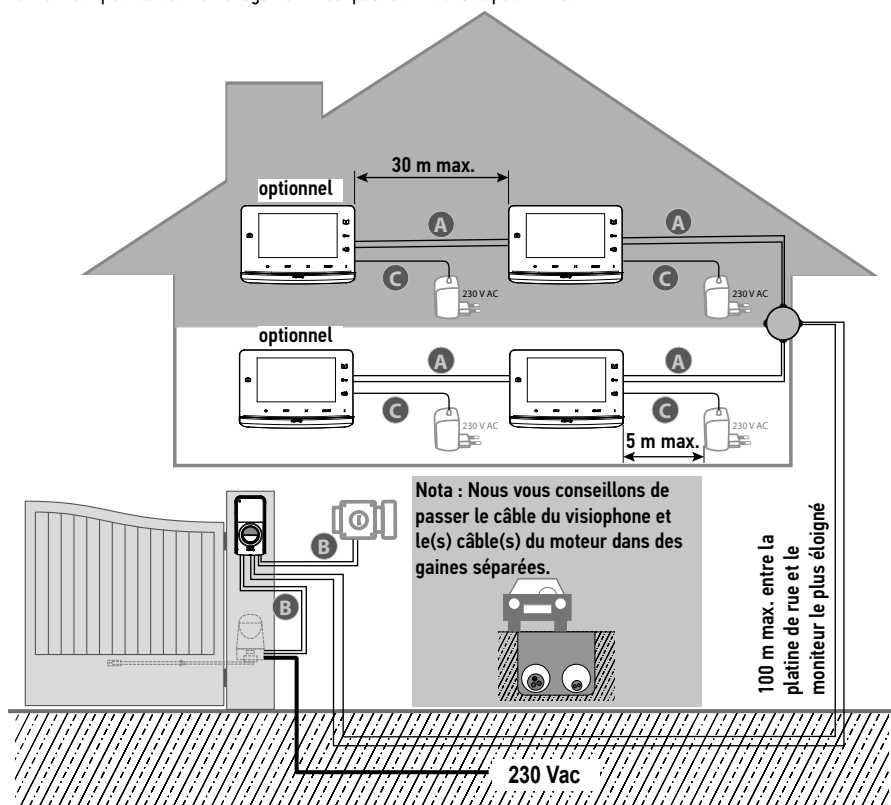

	Distance entre la platine de rue le moniteur le plus éloigné	Câble à utiliser
A	Inférieure à 50 m	2 fils de 0,5 mm <sup>2</sup> mini
	Entre 50 et 100 m	2 fils de 1 mm <sup>2</sup>
B		2 fils de 0,75 mm <sup>2</sup> mini
C		2 fils de 0,5 mm <sup>2</sup> mini

**i** Il est recommandé d'utiliser des câbles souples et d'étamer les extrémités dénudées ou de les munir d'embouts à sertir.

**i** La section maximale de fil admissible par les borniers est de 1mm<sup>2</sup>.

## 4 - INSTALLATION DU MONITEUR

**i** Il est nécessaire de suivre une procédure spécifique pour enregistrer en radio une motorisation de portail SOMFY RTS vendue en grande surface de bricolage.

MOTORISATIONS DE PORTAIL CONCERNEES (après 2010) :

- Moteurs à bras EVOLVIA, SGA et PASSEO 800
- Moteurs à vérins EXAVIA, SGS
- Moteurs coulissants FREEVIA, SLIDYMOOVE



### Attention

Il est nécessaire d'effectuer la procédure suivante avant l'installation définitive du moniteur (le moniteur doit être apporté au niveau de la motorisation de portail en étant alimenté par son bloc secteur).




«7.3 Enregistrer un portail Somfy RTS avec la commande sans fil intégrée»

### 4.1 Installation pour un logement

**[1].** Fixez la plaque de fixation du moniteur au mur.

**Important :** Les pattes de fixation du moniteur doivent ressortir vers vous.


**Nota :** Tous les fils devront passer à l'intérieur du support de fixation pour pouvoir les brancher sur le moniteur.

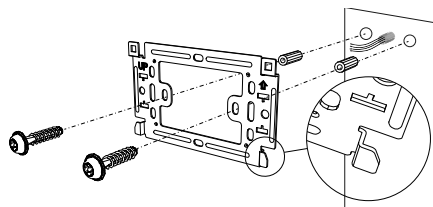

**[2].** Retirez le connecteur DC à l'arrière du moniteur puis raccordez le câble du bloc secteur à ce connecteur : fil blanc avec des traits gris en haut (+) et fil tout blanc en bas (-).

**Important :** Utilisez impérativement le bloc secteur fourni pour alimenter le moniteur.

**Important :** Le bloc d'alimentation secteur doit être installé à proximité du moniteur et facilement accessible.





**[3].** Branchez le connecteur du bloc d'alimentation secteur à l'arrière du moniteur sur DC dans le sens indiqué sur l'illustration (vis vers la gauche).

Préparez le raccordement du moniteur à la platine de rue en raccordant un câble 2 fils sur le connecteur P1 à l'arrière du moniteur.


Si vous souhaitez installer un second moniteur, préparez le raccordement de ce moniteur en raccordant 2 fils sur le connecteur P2 à l'arrière du moniteur puis reportez-vous à la notice du second moniteur pour plus d'information sur son câblage.

**Nota :** Pour une installation pour un seul logement, le commutateur (18) doit être placé sur la position 2.

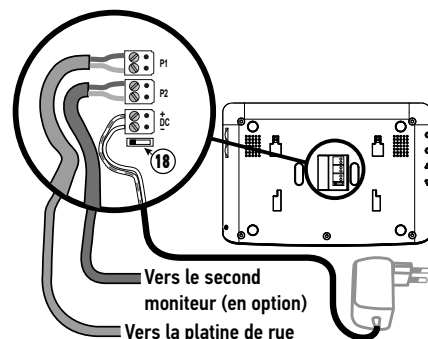

**[4].** Clippez le moniteur sur le support de fixation en positionnant d'abord le haut du moniteur sur la platine puis le bas.


**Nota :** Placez les fils du bloc d'alimentation secteur entre le support de fixation et le moniteur.



## 4.2 Installation pour deux logements

Le V300 peut s'adapter en format deux logements avec une platine multibouton. Cependant, ce type d'installation nécessite l'ajout d'une boîte de dérivation (non fournie dans le kit) à placer entre la platine de rue et les moniteurs de chaque logement (voir schéma ci-dessous).

L'installation des moniteurs se fait comme une installation type (voir partie «4.1 Installation pour un logement») avec une distance maximum de 100 m entre la platine de rue et le moniteur le plus éloigné. Avant de fixer les moniteurs, il faudra paramétrer le commutateur (18) à l'arrière des moniteurs pour différencier les deux logements et utiliser les deux boutons d'appel sur la platine de rue :

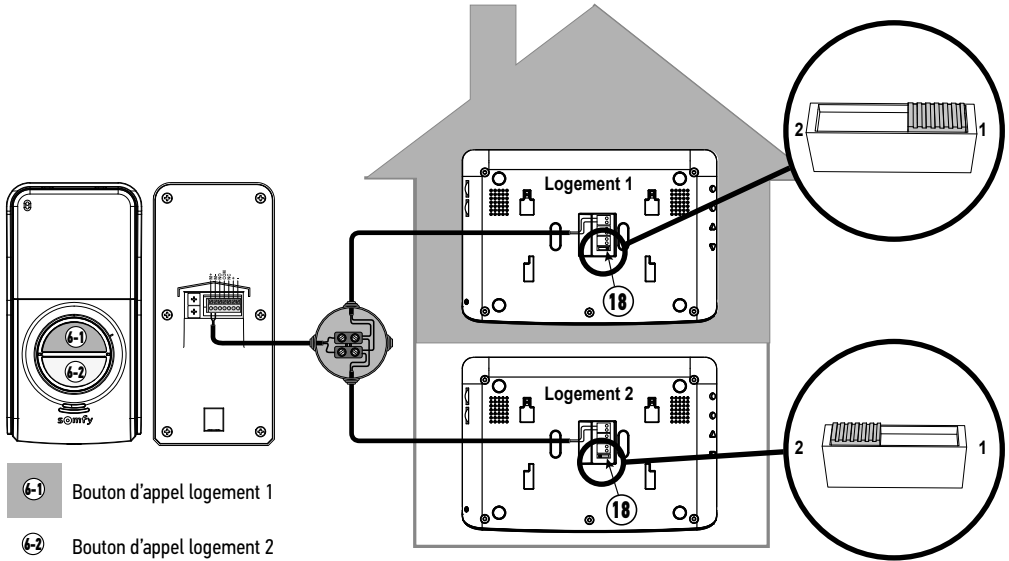


## 5 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

Évitez d'installer la caméra face à une source lumineuse, les images du visiteur risquent de ne pas être convenables.


Nous vous conseillons de rajouter un cordon de silicone entre la visière pare-pluie et le mur/pilier (sauf en partie basse de la visière pare-pluie) et d'installer la platine de rue à une hauteur d'environ 1,60 m.

### 5.1 Câblage de la platine de rue

- [1].** Repérez les points de fixation avec la visière pare-pluie.  
 Percez et mettez en place les chevilles adaptées à votre mur/pilier.  
 Passez l'ensemble des câbles dans la visière pare-pluie.



- [2].** Fixez la visière pare-pluie au mur/pilier.



**[3].** Raccordez les fils du moniteur aux 2 bornes à gauche à l'arrière de la platine de rue :


- M+ du moniteur sur M+ de la platine de rue

- M- du moniteur sur M- de la platine de rue

Raccordez les fils de la gâche/serrure électrique aux bornes + et - de la platine de rue.


Raccordez les fils de la motorisation à la sortie contact sec (COM et NO) de la platine de rue.

**Nota :** Pour introduire les fils dans les bornes, appuyez sur le carré avec l'encoche avec un tournevis plat, introduisez les fils puis relâchez.

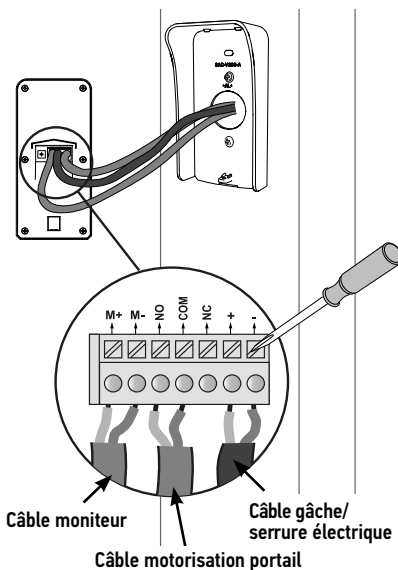

**[4].** La platine de rue est livrée avec le bouton d'appel pour 1 logement. Si l'installation comprend deux logements distincts, il faut placer le commutateur à l'arrière des moniteurs comme indiqué partie «4.2 Installation pour deux logements» et utiliser les deux boutons d'appel fournis avec le kit (voir «5.2 Installation de l'étiquette portenom»).

**[5].** Placez la platine de rue dans la visière pare-pluie.

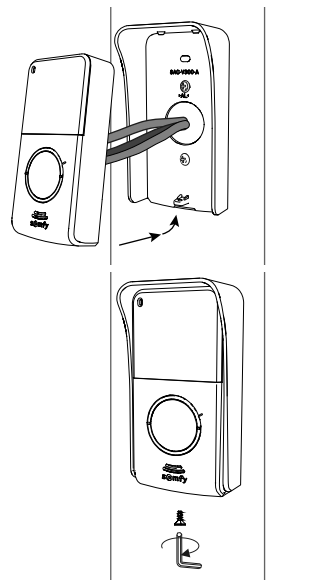


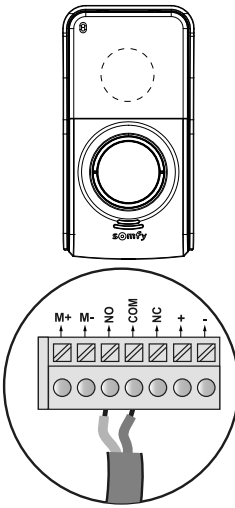


**[6].** Fixez la platine de rue à la visière pare-pluie en vissant la vis fournie à l'aide de la clé Torx.

### 5.1.1 Raccordement à une motorisation de portail Somfy

**Nota :** Lorsque la motorisation fonctionne sur une alimentation solaire, les commandes filaires sont désactivées. Dans ce cas, vous devrez utiliser la commande sans fil du moniteur pour commander votre motorisation de portail : voir «7.1 Ajouter un équipement RTS (Radio Technologie Somfy)».

- [1]. Débranchez la motorisation de l'alimentation secteur.
- [2]. Enlevez le capot de l'armoire de commande ou du moteur contenant l'électronique.
- [3]. Raccordez la sortie contact sec (COM et NO) de la platine de rue à l'électronique de la motorisation. Il est préférable de se référer à la notice de la motorisation de portail pour le raccordement d'un contact à clé.


	Électroniques de motorisations Somfy		
			
			
<b>Branchez ...</b>	<b>sur les bornes START</b>	<b>sur les bornes BUS</b>	<b>sur les bornes numérotées</b>
<b>COM</b>	5	3	3
<b>NO</b>	6	4	5 (pour ouverture totale) ou 6 (pour ouverture piétonne)

**Nota :** Pour raccorder la platine de rue à un autre modèle de motorisation de portail, veuillez vous reporter à la notice d'installation de cette motorisation ou contactez votre installateur s'il s'agit d'une motorisation installée par un installateur professionnel.


### 5.1.2 Raccordement à une gâche/serrure électrique

Raccordez les bornes «+» et «-» de la platine de rue à la gâche/serrure selon le schéma ci-contre.



Respectez la polarité +/- si celle-ci est précisée dans la notice de la gâche/serrure.

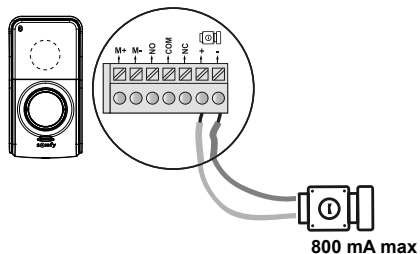



## 5.2 Installation de l'étiquette porte-nom





[1]. Appuyez et tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, à l'aide des ergots du bouton.





[2]. Soulevez le bouton pour pouvoir le démonter, l'étiquette porte-nom étant placée derrière la plaque de fond du bouton.




[3]. Démontez le bouton en faisant tourner la plaque de fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, en se servant des petits ergots à l'intérieur de cette plaque.




**Nota :** Lorsque la plaque de fond est en position déverrouillée, les repères sur la plaque du fond et sur la bague sont alignés.




a	Plaque de fond
b	Etiquette
c	Vitre
d	Bague





- [4]. Inscrivez votre nom sur l'étiquette blanche avec un marqueur permanent :
- en alignant le nom sur les découpes de l'étiquette pour le bouton pour un logement,
  - en faisant attention au sens de lecture de chaque étiquette pour le bouton pour deux logements.




**Nota :** l'étiquette pour un bouton d'appel comporte deux découpes qui correspondent à des ergots situés derrière le porte-étiquette.











**[5].** Replacer la vitre dans la bague.  
Attention, pour la version 1 bouton il y a un ergot de détrompage qui permet de ne monter la vitre que dans 1 seule position.


**[6].** Remplacez l'étiquette dans le bouton.





**[7].** Remontez la plaque de fond : alignez le repère de la plaque de fond et de la bague et tournez la plaque de fond dans le sens des aiguilles d'une montre ( en se servant des ergots de la plaque ) jusqu'à la butée.



**[8].** Remontez le bouton sur la platine de rue : alignez l'ergot de la bague avec le repère de la façade de la platine de rue, et tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au verrouillage.



*Si le bouton ne rentre pas dans la platine de rue, il faut le faire pivoter d'un demi-tour.*






### 5.3 Mise sous tension de l'installation

À la fin de l'installation, rebranchez la motorisation de portail sur l'alimentation secteur. Branchez ensuite le bloc d'alimentation secteur du moniteur sur une prise électrique.

## 6 - RÉGLAGE DU VISIOPHONE


### 6.1 Moniteur

12	-  +	Molette volume sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie du moniteur.
13	-  +	Molette volume écoute	Permet de régler le volume d'écoute du moniteur.



#### 6.1.1 Réglage de l'écran

- [1]. Appuyez sur le bouton «Menu» (15).
- [2]. Faites des appuis brefs sur le bouton «Menu» pour naviguer dans le menu de réglage : le paramètre sélectionné est surligné en orange.
- [3]. Appuyez sur les boutons de réglage (16) pour changer la valeur du paramètre sélectionné (luminosité, contraste, langue du menu, heure ou date) jusqu'au réglage désiré.
- [4]. Appuyez sur le bouton «Back» (17) pour sortir du menu.



#### 6.1.2 Changement de mélodie du moniteur

16 mélodies sont disponibles sur le moniteur.

Pour changer la mélodie du moniteur, faites un appui long (environ 5 secondes) sur la touche «BACK» (17). La mélodie par défaut ou précédemment sélectionnée retentit. Vous pouvez ensuite découvrir les autres tonalités grâce aux «boutons de réglage». Une fois votre choix effectué, faites un appui court sur le bouton « Back » pour enregistrer votre nouvelle mélodie.

### 6.2 Platine de rue

#### 6.2.1 Réglage du volume du haut-parleur


Pour régler le volume du haut-parleur de la platine de rue, utilisez un tournevis pour tourner le potentiomètre du bas (7) à l'arrière de la platine de rue :

- dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume,
- dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

#### 6.2.2 Réglage du volume du signal sonore d'appel depuis la platine de rue

Pour régler le volume du signal sonore d'appel de la platine de rue, utilisez un tournevis pour tourner le potentiomètre du haut (8) à l'arrière de la platine de rue :

- dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume,
- dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.

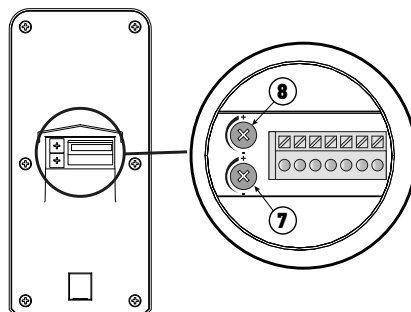



## 7 - COMMANDE SANS FIL D'ÉQUIPEMENTS SOMFY RTS

Le moniteur est équipé d'un émetteur Radio Technologie Somfy (RTS). Il est compatible uniquement avec des appareils équipés de la Radio Technologie Somfy (RTS).

Il s'utilise pour commander individuellement ou simultanément les équipements Somfy suivants :

- motorisation de porte de garage,
- récepteur éclairage,
- motorisation de volet roulant,
- motorisation de portail. (pour une motorisation de portail SOMFY RTS vendue en grande surface de bricolage, voir partie «7.3.1 Enregistrement de la motorisation de portail dans la mémoire du moniteur»),
- etc.

Cette fonctionnalité est permise grâce à un système de canaux radio identifiés par des voyants éclairés au bas du moniteur. Chaque canal correspond à une télécommande individuelle et peut commander un ou plusieurs équipement(s). Le nombre d'équipements pouvant être commandés par un canal est illimité. Pour piloter un canal, il suffit d'appuyer sur une des touches «ouverture/allumage» (5), «stop» (6) ou «fermeture/extinction» (7).

**Important :** Vérifiez que l'équipement à commander sans fil est dans la limite de la portée radio du moniteur.

### 7.1 Ajouter un équipement RTS (Radio Technologie Somfy)

Pour ajouter un équipement RTS (Radio Technologie Somfy), vous devez respecter 2 étapes :

- Identifiez la commande RTS d'origine de l'équipement (télécommande, émetteur...)
- Appairez le moniteur avec l'équipement RTS sur le canal de votre choix

#### 7.1.1 Exemple : Ajouter un volet roulant Somfy RTS

**[1].** Identifiez la commande d'origine du volet roulant, c'est-à-dire la télécommande ou le point de commande qui ne pilote que ce volet roulant.

**Nota :**

- Si la commande d'origine est perdue ou cassée et qu'elle est la seule à piloter le volet roulant, contactez un de nos conseillers Somfy.
- Si une autre commande pilote le volet roulant, utilisez-la pour suivre les étapes suivantes.

**[2].** Entrouvrez le volet roulant avec la commande d'origine.

**[3].** Appuyez sur le bouton PROG de la commande d'origine pendant au moins 3 secondes : le produit réagit (par exemple, par un bref mouvement de va-et-vient ou une série de 3 BIPS). La fonction PROG est activée pendant 2 minutes.



**Nota :** Si vous n'arrivez pas à localiser le bouton PROG sur votre point de commande, reportez-vous à sa notice.

**[4].** Sélectionnez un canal libre en appuyant sur le bouton «SELECT» (8) du moniteur.

**[5].** Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton PROG (14) situé en bas sur le côté droit du moniteur.

**[6].** Vérifiez que l'appairage a fonctionné en appuyant sur une commande ouverture ou fermeture.

#### Point de commande RTS individuel

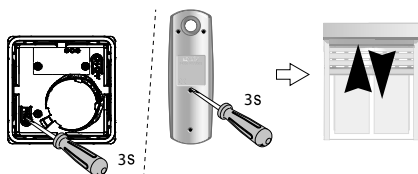

#### Cas particulier : compléter un canal radio déjà occupé

Vous pouvez enregistrer plusieurs équipements Somfy RTS sur un même canal radio pour créer des groupes d'équipements. Tous les équipements paramétrés sur un même canal fonctionneront alors ensemble. Pour rajouter un équipement, suivez la procédure détaillée auparavant («7.1 Ajouter un équipement RTS (Radio Technologie Somfy)»). Au moment du choix du canal, choisissez le canal déjà occupé de votre choix.

**Nota :** Il est recommandé pour une ergonomie optimale, de regrouper des équipements de même type sur un même canal radio.

### 7.2 Retirer un équipement Somfy RTS


Il est possible de supprimer la commande d'un équipement Somfy RTS : lorsqu'un équipement est déjà appairé au moniteur, le fait de recommencer la procédure décrite ci-dessus efface l'appairage.

## 7.3 Enregistrer une motorisation de portail Somfy RTS avec la commande sans fil intégrée


MOTORISATIONS DE PORTAIL CONCERNEES (après 2010) :

- Moteurs à bras EVOLVIA, SGA et PASSEO 800
- Moteurs à vérins EXAVIA, SGS
- Moteurs coulissants FREEVIA, SLIDYMOOVE

### 7.3.1 Enregistrement de la motorisation de portail dans la mémoire du moniteur


- Apportez le moniteur au niveau de la motorisation de portail et l'alimenter par l'intermédiaire de son bloc secteur (A).
- Ouvrez le capot de votre motorisation pour accéder à son électronique
- Appuyez 2 sec. sur le bouton Power  de votre électronique (si vous

n'avez pas ce bouton, enchaînez directement sur l'étape suivante). Le voyant  s'allume sur l'électronique.

- Placez la partie centrale basse du moniteur sur la cible de l'électronique de la motorisation (B).
- Sélectionnez un canal libre sur le moniteur et appuyez pendant 1 seconde sur le bouton PROG (14) situé en bas sur le côté droit du moniteur (C). Le voyant  de la motorisation s'allume puis s'éteint.

- La motorisation est désormais enregistrée dans la mémoire du moniteur. Vous pouvez commander l'ouverture et la fermeture de votre portail depuis la commande sans fil.


Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à la notice de votre motorisation SOMFY, paragraphe « Ajouter une télécommande 3 touches ».

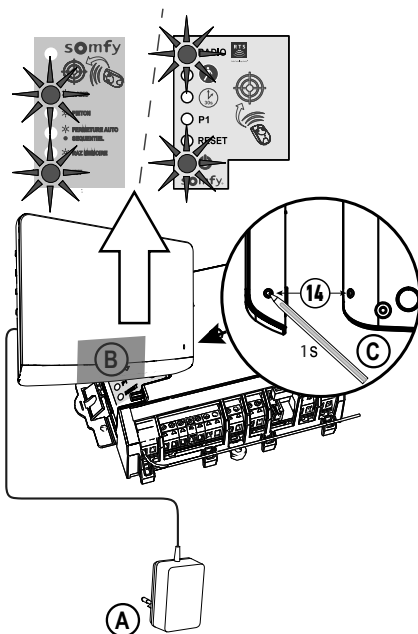


## 8 - UTILISATION

### 8.1 Répondre à un visiteur


Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel de la platine de rue, le moniteur émet la mélodie sélectionnée et l'image du visiteur s'affiche.

Appuyez sur la touche d'activation du micro et du haut-parleur .

Vous pouvez dialoguer avec votre visiteur.

**Nota** : Le V300 offre la possibilité de faire une capture d'écran lors d'une conversation avec un visiteur en effectuant un appui bref sur le bouton «Back» (17) de votre moniteur durant la conversation. Un pictogramme  apparaît sur le haut de l'écran pour indiquer que la manipulation est validée. La photo est ensuite archivée dans le menu photo, voir partie «8.5 Visionner / supprimer les photos».

**Nota** : La durée maximum de la communication avec votre visiteur est de 2 minutes.


Si vous appuyez à nouveau sur la touche d'activation du micro et du haut-parleur , l'écran du moniteur s'éteint et la communication est coupée.

### 8.2 Ouvrir le portail

Écran du moniteur allumé ou éteint, appuyez sur la touche .

Si l'écran du moniteur était allumé, il s'éteint lorsque le portail s'ouvre.

### 8.3 Déverrouiller la gâche/serrure électrique

Écran du moniteur allumé ou éteint, appuyez sur la touche déverrouillage .

Si l'écran du moniteur était allumé, il s'éteint lorsque la gâche/serrure électrique est déverrouillée.

**somfy®**



**5138899A**



**SOMFY ACTIVITES SA**

50 avenue du Nouveau Monde  
F-74300 Cluses

**[www.somfy.com](http://www.somfy.com)**

SOMFY ACTIVITES SA, Société Anonyme, capital 35.000.000 Euros, RCS Annecy 303.970.230 - 12/2017

Images not contractually binding