


## Programmation d'une télécommande Keytis 2 sur une motorisation de volet roulant radio RTS.

### 1. Ouverture de la Keytis


Retirez le petit cache porte clé à l'aide d'un tournevis plat, retirez ensuite la façade de la télécommande en passant le tournevis plat entre les deux façades de la télécommande.

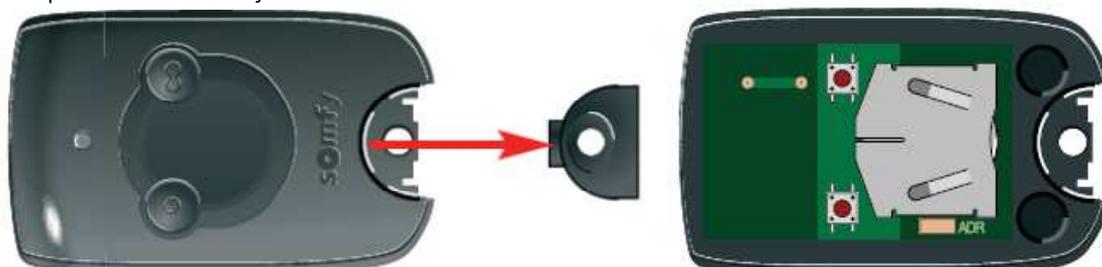

### 2. Ouverture de la mémoire du volet roulant.

Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situ, Smooove, et les différents récepteurs de volets roulants.


Prenez la télécommande qui pilote déjà ce volet, appuyez ensuite 3 secondes sur le bouton « PROG » au dos de la télécommande. (Le volet effectue un mouvement)

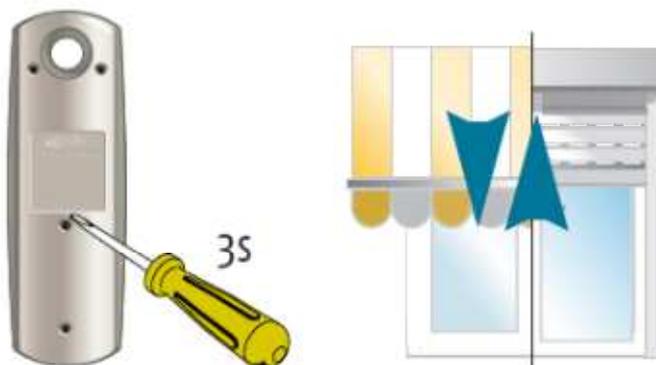

### 3. Enregistrement de la Keytis dans le moteur

A l'aide du tournevis plat, faites un contact entre la plage « PROG » et le capot de la pile.

Pendant que le voyant clignote, faites une impulsion sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez mémoriser. (Le volet effectue un mouvement.)

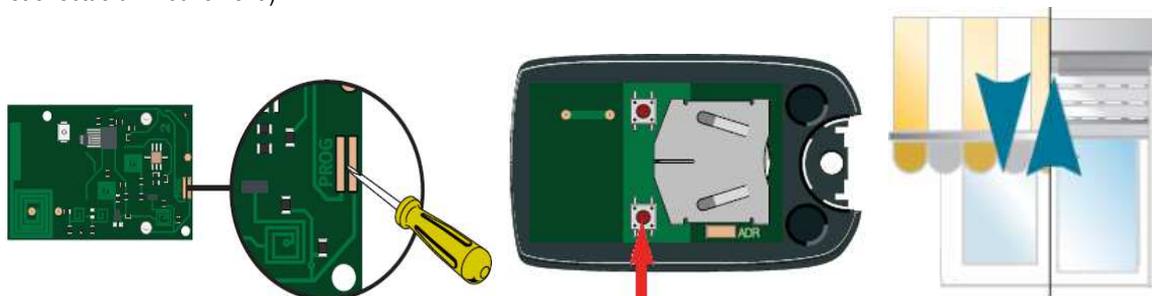

**Votre télécommande Keytis 2 est mémorisée sur votre volet roulant.**